



PLURI®

Ficha técnica
PLURI®

PUERTA CORTAFUEGO UL 90
RESISTE 90 MINUTOS AL FUEGO



CARACTERÍSTICAS

Puerta metálica galvanizada o en cold rolled de 45mm de espesor con diseño liso, resistente al fuego (90 minutos) con certificación UL, abatible hacia ambos lados, calibre 20.

- Interior Honeycomb
- Uniones por "Interlocked"
- Canales invertidos "Top/Bttm"
- Refuerzo de bisagra calibre 7

Marco compuesto por:

- Paral de bisagras, calibre 16
- Con preparación para 3 bisagras de 4.5" x 4.5"
- Paral de cantonera calibre 16 con refuerzo interno para cantonera de barra antipánico
- Cabezal calibre 16
- Para puertas de 1-3/4" (45mm) de espesor
- Uniones Knocked Down
- Refuerzo de bisagra calibre 7



Especificaciones técnicas

PUERTA CORTAFUEGO	MARCO
Interior Honeycomb	Paral de bisagras galvanizado, calibre 16 con preparación para 3 bisagras de 4.5" x 4.5"
Uniones por "Interlocked"	Paral de cantonera galvanizado, calibre 16 con refuerzo interno para cantonera de barra antipánico
Canales invertidos "Top/Bttm"	Cabezal galvanizado, calibre 16
Refuerzo de bisagra calibre 7	Para puertas de 1-3/4" (45 mm) de espesor
Acabado "Prime" anti corrosión	Calibre 16 (1.3 mm)
Preparaciones estándares	Uniones Knocked Down
Uniformidad@ 2mts	Refuerzo de bisagra calibre 7
250.000 ciclos de uso en calibre 20	Preparaciones estándares
Nivel 1 comercial ligero	1,000,000 ciclos de uso en calibre 16

Materiales



Colores disponibles

COLORES ESTÁNDAR




COLORES BAJO PEDIDO




Dimensiones

PUERTA

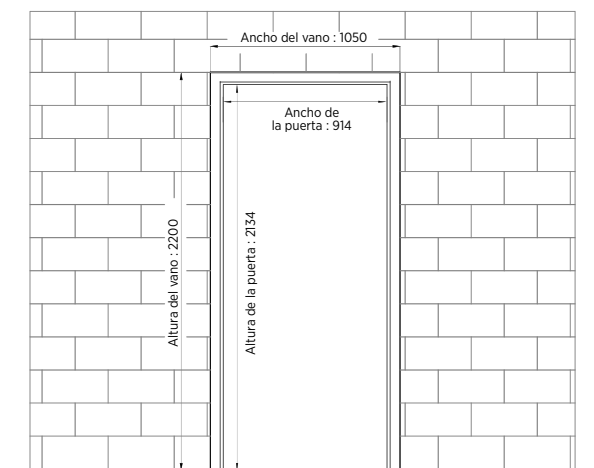

MARCO

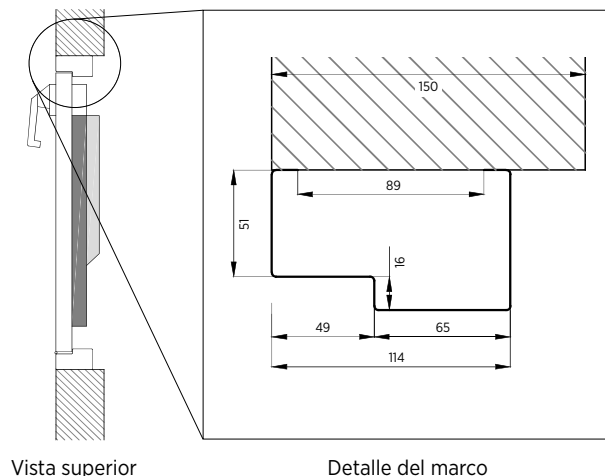

Construcción de la puerta

- 1 Enclavados mecánicamente y dobladillo de costura en borde vertical para mayor resistencia y rigidez.
- 2 Su núcleo en Honeycomb le provee fuerza estructural y la hace extremadamente liviana.*
- 3 Canales invertidas soldadas a las láminas de ambas caras.

